


耐摩耗シート（テープ型）

使用用途


□ 樹木に接近している電線や絶縁カバー類等の上から取り付け、樹木から電線等充電部を保護する為に使用します。

特徴


- シート内側全面にブチルテープを貼り付けている為、施工箇所に合わせてカットし、テープ感覚で施工出来ます。
- 摩耗層(黒色層)が摩耗検知層(黄色層)側面全体を覆う成形技術を実現したことで、シート施工後、露出した摩耗検知層の養生作業が削減でき、施工時間の短縮が図れます。
- シートとブチルテープを一体にしたことにより、施工箇所と密着でき、高い防水性が確保できます。

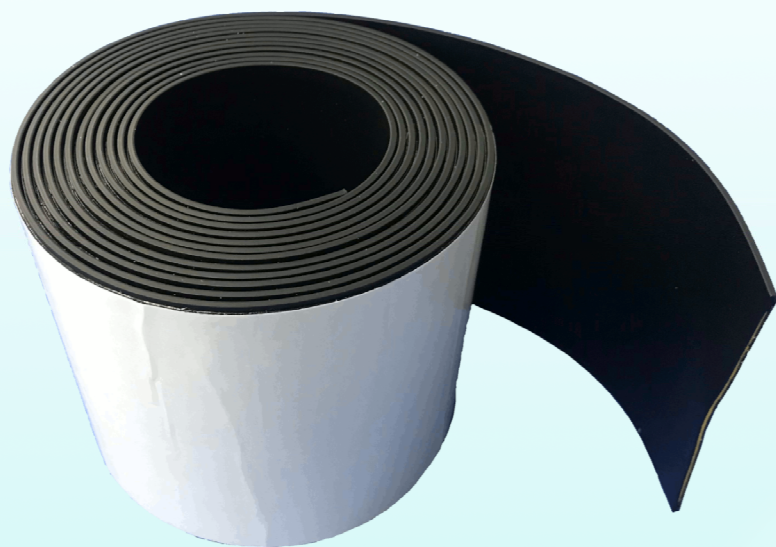

〈シート構成図〉

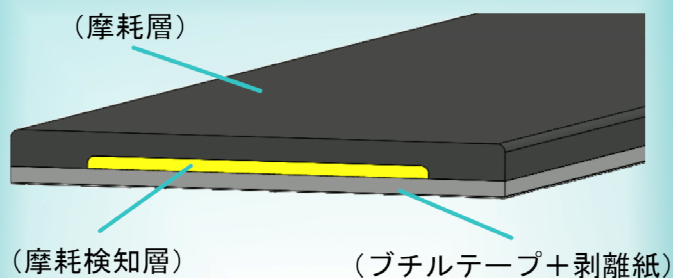

〈シート構成写真〉 (シート内側から見た構造)

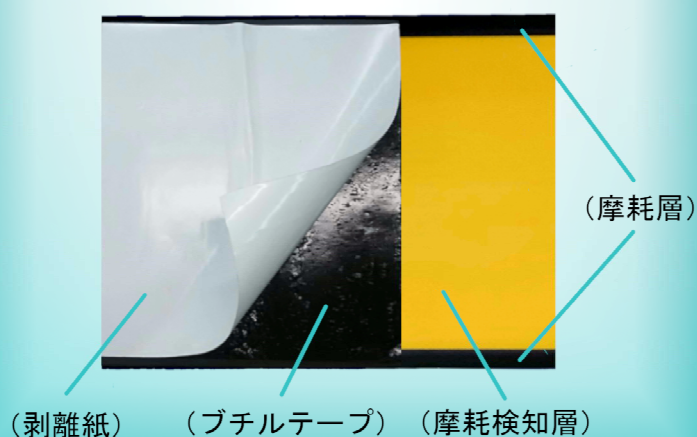

〈 施工例（直線スリーブ） 〉

「施工前」



※ 充電部が露出している場合は、自己融着テープ等で絶縁層を作り、その上からシートを取り付けて下さい。

「シート巻き付け
(巻き始め)」



「シート巻き付け
(巻き終わり)」



「テープ巻き付け
(施工完了)」



〈施工方法〉

絶縁層の上からシートを取り付け、摩耗検知層が露出している部分を覆うように、テープで固定してください。

商品コード	型式品番	種類	寸法	重量	梱包数
07060010	YS-287-04-05	テープ型	150mm×5m	3200g	4巻



ヨツギ株式会社

本社/大阪支店 TEL:06(6532)-0161(代)
 本社/東京支店 TEL:03(3563)-5611(代)
 名古屋支店 TEL:052(931)-2551(代)
 広島支店 TEL:082(247)-2678(代)
 九州支店 TEL:092(526)-6111(代)

URL <http://www.yotsugi.co.jp>

横浜営業所 TEL:045(754)-1781(代)
 仙台営業所 TEL:022(235)-0288(代)
 四国営業所 TEL:087(847)-2022(代)

※ 改良・改善の為に予告なく仕様変更することがあります。